


CAPATEK 66 FV on kapasitiivinen purkausteollinen hitsausvirtalähde, joka pystyy hitsaamaan teräksestä, ruostumattomasta teräksestä, alumiinista ja messingistä M3 - M8 nastat ohuelle metallilevyille jättämättä jälkiä tai muodonmuutoksia materiaaliin. Ainutlaatuinen ja ergonominen sisäänvedettävä pistooli, jossa on voimansäätö ja liipaisin, tarjoaa erittäin nopean hitsauksen. «FV»-tekniikka mahdollistaa käytön kaikilla yksivaiheisilla virtalähteillä (85 - 265 V).

SUORITUSKYKY

- 66 mF kondensaattoripurkaus.
- Latausaika 0 - 5 s.
- Laaja valikoima nastojen kokoja M3:sta M8:aan.
- Yhteensopivat nastan pituudet: 6 - 40 mm.

SISÄLLÄPISSI

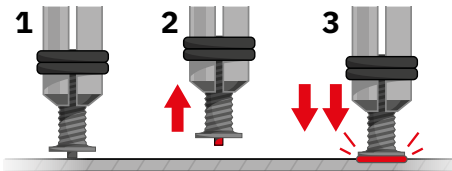

- Säädettävä voima välillä 20 - 50 N, kannella tahattomien säätöjen estämiseksi.
- Kutistuman säätö 1 - 5 mm kannen kanssa tahattomien säätöjen estämiseksi
- .Riippumaton kolmijalka, jossa on bajonettilukitus, joka lisää pistoolin vakautta hitsauksen aikana ja helpottaa istukan asennusta.
- Liipaisin hitsaustoiminnon yksinkertaiseen ohjaukseen.
- Hitsausalueen LED-valaistus. **Ainutlaatuinen markkinoilla**, useita toimintoja:
 - **Nopeasti vilkkuva** LED, virhe, väärät asetukset, kone kuormitettu.
 - **Hitaasti vilkkuva** LED, haluttu nastojen määrä saavutettu.



- Mukana:
- Sisäänvedettävä ase (3 m)
 - Erilliset kaksinkertaiset maadoituspuristimet
 - 1 nastastukka (M6)

INTUITIIVINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

- Säädettävä jännite 50 V - 200 V.
- Lukon asetus.
- Nastalaskuri säädettävällä kynnyksellä (inkrementaalinen tai dekrementaalinen).

TEOLLINEN MUOTOILU

- Suojattu ylijännitteeltä 400 V asti (PROTEC 400).
- Vahvistettu kotelo ja iskunkestävät pehmusteet kaikilla ulkopinnoilla.
- Helppo hitsausnapaisuuden vaihto 35/50-bajonettiliittimellä.
- Mukana kahdella jaetulla maadoituskiinnikkeellä magneettipuhaltimen vaikutukset.
- Kahva integroidulla verkkokaapelin pidikkeellä.
- Ilmastointi tilauksesta.
- ON/OFF-kytkin sijaitsee generaattorin takana.»

Käyttöliittymä erittäin helppokäyttöinen:



- Jännitteen säätö, asetuslukolla.
- Pääsy lisävalikkoon:
 - Nappien määrä



Valinnainen:

Tarvikelaatikko, jossa karat nastoja varten (M3, M4, M5, M6 ja M8)
080935

50/60 Hz	2 m	5 A	I ₂ max A	Farad	U ₂ V	Ø mm	UUEDELLEE- NOPETUS (660 g)	3 m	3 m	24x29x39	IP
85 → 265 V 1~	2 m	5 A	13 000 A	66 mF	50 → 200 V	M3 → M8	UUEDELLEE- NOPETUS (660 g)	3 m	3 m	24x29x39	IP21