

MULTIWELD 400T on kolmivaiheinen virtalähde, jossa yhdistyvät **MIG/MAG-**, kaasuttoman täytelangan ja **MMA-hitsaus**prosessit. Sen intuitiivinen käyttöliittymä sisältää kaksi digitaalinäyttöä yksinkertaista ja tarkkaa ohjausta varten. **MULTIWELD 400T** on varustettu tarkalla ja tehokkaalla 4-rullaisella langansyöttöjärjestelmällä, ja sillä voidaan hitsata jopa \varnothing 1,6 mm:n lankoja jopa alumiiniin.

MULTI-PROCESS

■ MIG/MAG-hitsaus:

- teräslanka ja ruostumaton teräslanka:
- alumiinilanka: \varnothing 0,8 ja 1,6mm
- valokaarilangat (napaisuuden kääntäminen) : \varnothing 0,9-1,2mm

■ MMA-hitsaus:

- perus- ja rutiilelektrodit (enintään \varnothing 6mm).
- **Kaarihitsaus** hiilielektrodilla (enintään \varnothing 5mm). Kaarihitsaus hiilielektrodilla (enintään \varnothing 5mm).

OPTIMOIDUT MIG/MAG-ASETUKSET

■ Laukaisun hallintavaihtoehdot:

- **3 asetusta maksimaalista hallintaa varten:** Jännitteen valinta, langansyöttönopeus ja jälkikaasun kesto (0, 0,5 tai 1 sekunti)
- **Hitsausopas:** koneen etuosassa oleva taulukko auttaa käyttäjää määrittämään oikean jännitteen ja langan halkaisijan työkappaleen paksuuden mukaan.

INTUITIIVINEN

- Näkyvä näyttö myös kirkkaissa valo-olosuhteissa.
- Käyttäjystävällinen käyttöliittymä, jossa on hanskaystävälliset säätimet helppoa säätöä varten.

INTEGROITU LANGANSYÖTTÖLAITE

- Yhteensopivat puolat:
- 4-rullainen syöttömoottori takaa tasaisen langansyötön.
- Euroliitäntä polttimen nopeaa asentamista/poistamista varten.

ESILÄMMITYSKAASU PUHDAS CO2

- Esiasennettu pistorasia (36 V - 4,2 A) puhdasta CO₂-kaasulämmitintä varten (lämmitin ei sisälly).
- Yhteensopiva USA:n (tyyppi A) ja EURO:n (tyypit C/E/F) pistorasioiden kanssa.

ERGONOMINEN

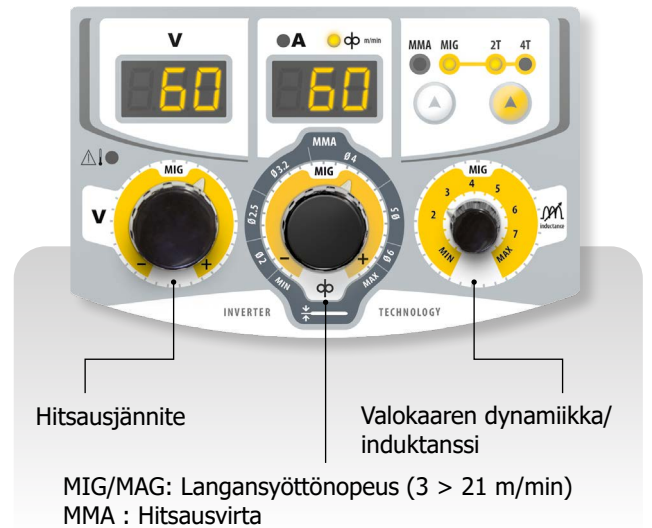
- Vahvistetut pyörät lisäävät vakautta ja ohjattavuutta.
- Tuki 10m³ kaasupullolle.
- Säilytyslokero tarvikkeille






















TARVIKKEET (valinnainen)

					Teräs / Ruostumaton	\varnothing 0,6 / 0,8	042353
Teräs / Ruostumaton 4 m	Alumiini 3 m	Maadoitusliitin 400 A - 4 m - 50 mm ² 047853	Elektrodipidike 500 A - 4 m - 50 mm ² 043879	B-tyyppin rulla	Alumiini	\varnothing 0,8 / 1,0 \varnothing 1,0 / 1,2 \varnothing 1,2 / 1,6	042360 046849 042384
063792	063808				Flux-jäähdetty	\varnothing 0,8 / 1,0 x2 \varnothing 1,0 / 1,2 \varnothing 1,2 / 1,6	042377 040915 042391
						\varnothing 0,9 / 1,2	042407



Toimitetaan ilman lisävarusteita



																		
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	\varnothing mm	Electronic control	m/min	B	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG / MMA	U ₀					
400 V 3~	32	40 → 400	40 → 400	0,6 → 1,6	0,9 → 1,2	✓	✓	2 → 6		3 → 21	1.0 1.2	300 A 240 A	70	91 × 93 × 55	64	IP 21	5 m	20 kVA