

**GYSFLASH 125.12 CNT FV on suuritehoinen laturi: 120 A yhtäjaksoisesti 25 °C:ssa. Sen avulla voidaan pitää 12 V:n lyijy- tai litiumakku täysin vakiintuneessa jännitteessä diagnoosivaiheiden aikana. Se tuottaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden edistyneimpien ajoneuvojen huoltoon. Sen USB-liitännän ansiosta se on 100-prosenttisesti mukautettavissa.**

#### 4 TOIMINTATILAA

- **Lataus** : 12 V lyijy- tai litium (LFP) akuille 20 - 1500 Ah.
- **Diagnostiikka**: tukee jopa 120 A:n latausta 12 V:n akuille ajoneuvoissa diagnostiikkavaiheessa huoltokorjaamoissa.
- **Esittelytilat** : tarjoaa jatkuvaa virtaa, kun käytetään esittelyajoneuvon sähköisiä lisävarusteita. Se huolehtii myös akun optimaalisesta latauksesta.
- **Tester** : Mahdollistaa akun jännitteen tarkistamisen, käynnistysjärjestelmän (käynnistysakku) ja ajoneuvon generaattorin kunnan arvioinnin.

#### 100 % YHDISTETTY

- Lisää, poista tai muuta lataustiloja ja -profileja USB:n kautta.
- Tuo ennalta määritettyjä konfigurointitiedostoja, jotka on mukautettu kuormitusammatteihin.
- Hae lataushistoria ja tiedot USB-tikulle ja käytä niitä taulukkolaskentaohjelmassa.
- Liitä lisämoduuleja (tulostin, viivakoodinlukija jne.) oman moduuliliitännänsä (SMC: Smart Module Connector) kautta.

#### AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijyakujen (geeli-, AGM-, neste-, kalsium- jne.) ja litiumakujen (LFP) käyttöikä ja suorituskykyä.
- Erityinen latauskäyrä **8 askeleessa** (lyijyakku) tai **9 askeleessa** (litium-rautafosfaattiakku) ilman valvontaa.
- Palauttaa syvästi tyhjentyneet akut >2 V (*automaattinen SOS Recovery*).

#### TEKNOLOGIAT & KEHITYNEET TOIMINNOT

- **FV Flexible Voltage**, laturi toimii 85-265 V:n syöttöjännitteellä.
- **"Auto-Detect"** -toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytketty laturiin.
- **"Auto-Restart"** -toiminto "Auto-Restart" -toiminto sähkökatkon sattuessa, jossa asetukset muistetaan.
- **Kaapeleiden valvonta ja kalibrointi**
- **Lukitus**, välttää vääränlaisen käsittelyn riskin, ihanteellinen autotalleihin ja näyttelytiloihin.
- Saatavilla jopa **12 latausprofiilia**, mukaan lukien Easy-profiili kaikille lyijyakuille soveltuvaan yksinkertaistettuun lataukseen.

#### ULTRA-SECURE

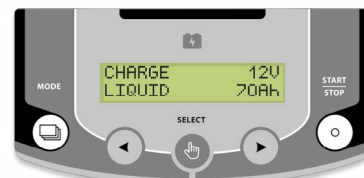
- **Ajoneuvon sisäisen elektroniikan suojaus**: suojaus oikosulkua, napaisuuden kääntymistä ja yllilatausta vastaan. Kipinöinnin estojärjestelmä.
- **Vaihdettava sulake**, joka suojaa väärinkäytöksiltä.
- **Lämpötila-anturi** estää sisäisen elektroniikan ylikuumenemisen.

#### ERGONOMINEN

- **Kestävä kotelo**, jossa on iskuja ja tärinää vaimentavat pehmusteet.
- **IP40** kotelo, joka on suojattu yli 1 mm:n suuristen esineiden tunkeutumiselta.
- **Matala korkeus** (13 cm), jotta kuormaaja mahtuu ajoneuvon alle.

120 A  
100%

SMC USB

Toimitetaan kaapeleiden kanssa  
(5 m - 25 mm<sup>2</sup>).Intuiitiivinen käyttöliittymä  
saatavilla 22 kielellä.

#### ACCESSOIRES (valinnainen)

Seinähyllä  
055513Kantolaukku  
060432

#### yhteensopivat kaapelit

Texas Cable  
> Pihdit  
028876 - 2,5 m - 25 mm<sup>2</sup>  
027886 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>Texas Cable > REMA  
025714 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>Texas Cable >  
Pihdit  
025721 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>Texas Cable >  
NATO  
025707 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>

50/60 Hz	↗	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	5 m	
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A 116 A	100 A 120 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m