

Erityisesti seinälle tai nostotasolle asennettavaksi suunniteltu pystymallinen GYSFLASH 103.12 CNT FV on suuritehoinen, 100 A laturi, joka on varustettu invertteriteknikalla. Sen avulla 12 V:n lyijy- tai litiumakku (tavalliset litiumioniakut ja litium-rautafosfaattiakut) voidaan pitää täysin vakaana diagnoosivaiheiden aikana. Se takaa myös laadukkaan latauksen jopa kaikkein kehittyneimpien ajoneuvojen huoltoa varten. USB-liitännän ansiosta se voidaan mukauttaa täysin yksilöllisesti.

NELJÄ TOIMINTATILAA

- **Lataus:** 12 V:n, lyijy- tai litiumakkujen lataukseen välillä 20 - 1 200 Ah.
- **Diagnostiikka:** tukee ajoneuvojen akkuja jopa 100 A:n teholla huoltokorjaamoiden diagnostiikan aikana.
- **Esittelytilat :** varmistaa virran kompensoinnin esittelyajoneuvon sähkölaitteita käytettäessä. Se myös hallinnoi akun optimaalista varaustilaa.
- **Testaus :** valvoo akun jännitettä ja arvioi käynnistysjärjestelmän (käynnistin ja akku) sekä ajoneuvon vaihtovirtageneraattorin kunnon.

100 % INTERNET-YHTEYS

- Lisää, poista tai muokkaa lataustiloja ja -profileja USB-avaimen kautta.
- Tuo ennalta määritettyjä konfiguraatiodietoja, jotka on räätälöity täydellisesti nykyisiin lataustehtäviin.
- Palauta historiatiedot ja lataustiedot USB-muistitikulta ja analysoi ne taulukkolaskentaohjelmassa.
- Liitä lisämoduuleja (tulostin, viivakoodinlukija jne.) älykkään moduuliyhteyden (SMC) avulla.

AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijyakkujen (geeli-, AGM-, neste- ja kalsiumakut jne.) sekä litiumakkujen (tavalliset litiumioniakut ja litiumrautafosfaattiakut) käyttöikää ja suorituskykyä.
- Siinä on erityinen, **kahdeksanportainen** (lyijy) tai **yhdeksänportainen** (litium) latauskäyrä, jota voidaan käyttää itsenäisesti.
- Palauttaa syvästi tyhjentyneet akut (> 2 V) automaattisen SOS Recovery -vaiheen avulla.

TEKNOLOGIAT JA LISÄOMINAISUUDET

- **FV Flexible Voltage**, laturi toimii 85-265 V:n syöttöjännitteellä.
- **'Auto-Detect'** -toiminto käynnistää latausprosessin automaattisesti, kun akku liitetään laturiin.
- **'Auto-Restart'** -toiminto käynnistyy sähkökatkon sattuessa ja tallentaa nykyiset asetukset.
- **Ohjaa ja kalibroi kaapelit**
- **Sen lukitusmekanismi** estää peukaloinnin, joten se sopii erinomaisesti autotalleihin ja näyttelytiloihin.
- Jopa **12 erilaista lataustilaa** käytettävissä, mukaan lukien "Easy"-tila, joka on yksinkertainen tapa ladata kaikki lyijyakut

ULTRA-SECURE

- **Suojaa ajoneuvon sisäistä elektroniikkaa:** Oikosulku-, käänteisnapa- ja ylikuormitussuojaus Kipinäsuojausjärjestelmä
- **Vaihdeettava sulake** suojaa käyttövirheilä
- **Lämpötila-anturi** estää sisäisen elektroniikan ylikuumentumisen.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

- Kompakti ja kestävä kotelo, jonka etuosassa on kaapelikelä
- Iskuja ja tärinää vaimentavat tyynynpäällysteet
- Seinäasennus valinnaisella magneettikiskojärjestelmällä (MagnetFix 50).




Mukana toimitetaan:



kiinnikkeet
(5 m ,16 mm²)



seinäkannattimet
(5 m ,16 mm 2)
seinäkannakkeet

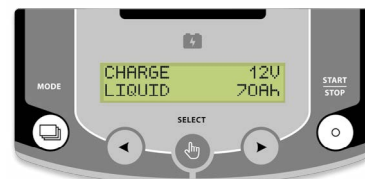


Helppokäyttöinen HMI
saatavilla 22 kielellä.



CNT-MODUULIT



VALINNAISET Lisävarusteet



MagnetFix 50
029637



Anderson Cable > Kiinnittimet
056503 - (2,5 m, 16 mm²)
056572 - (8 m, 16 mm²)



Anderson Cable > NATO
026810 - (5 m, 16 mm²)



Anderson Cable > Texas
055902 - (0,2 m, 16 mm²)
028791 - (1 m, 16 mm²)



Anderson Cable > REMA
069091 - (5 m, 16 mm²)



Anderson Cable >
Anderson cable 175 A
069107 - (5 m, 16 mm²)



NATO-liitäntä
026780

50/60 Hz	1,600 W	100 A	12 V	20 < 1,200 Ah	<0.05 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ I _U	nine-stage	75A @100%	66A @100%	6.1 kg	270 x 110 x 335 mm	Automatic > 2 V	IP 21	125 A	5 m