


POWERDUCTION 39LG (S90) tuottaa nopeasti tehokasta lämpöä irrottamiseen tai vain teräksen tai alumiinin kuumentamiseen. Laitteessa on nestejäähdytysyksikkö, joten se voi lämmittää metalliosia useita minutteja keskeytyksittä.

Ihanteellinen työkalu mekaanisten osien käsittelyyn ja huoltoon:

- tärkeä purettaessa ohjausvivustoa (pyörien suuntaus).
- hehkutulppien, juuttuneiden pyyhkimen varsien, varapyörän kannattimien irrotus.
- juuttuneiden pulttien avaaminen.
- ohjauksen pallonivelten irrotus vahingoittamatta suojakumia.
- napaan juuttuneiden vetoakselien irrottaminen.
- henkilö- tai kuorma-autojen pakoputkiston irrottaminen.

mutta myös koritöihin:

- liimaamalla kiinnitettyjen teräs- tai alumiiniosien irrottaminen.
- vääntyneiden runkojen oikaiseminen (paitsi HSS)





Sivupalkin kuumentaminen
(paitsi HSS)



OMINAISUUKSIA

• Suuri lämmitysteho:

3700 W, säädettävissä 250 W portainen Lämmittää suoraan metallin sydäntä 6 mm syvyyteen. Lämmittää teräksen punahehkuseksi (noin 800 °C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

• Turvallisuus ja ajan säästöt:

Rajatun alueen välitön lämmitys ilman liekkiä, mahdollistaa työskentelyn lähellä kaapeleita, putkia tai muita lämmönarkoja osia, joita ei tarvitse irrottaa.

• Mukava käyttää:

3 metrin induktorikaapeli työskentelyyn korkealla.
6 metrin virtajohto kätevää käyttöä varten.



- Tehostettu suojaus käytettäessä generaattorien kanssa, jatkuva ylijännitesuojaus 400 V asti (testattu tehtaalla).

- PFC-toiminto: Tehokertoimen korjaus: säätää ja käyttää tehonsyöttöä tehokkaammin.



Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi on välttämätöntä lisätä 1,6 litraa jäähdytysnestettä.



- Toimitetaan täydellisenä S90-induktorin (osnumero 058927) ja 28S-sovittimen (osnumero 064485) kanssa.



- Tuotteen jäähdytysneste on vaihdettava säännöllisesti.

- 2L (ref. 082212)
- 5L (ref. 062511)

Inducteurs et accessoires :



28S
M28 Ø16
Ref. 066485



S90
Ref. 058927



S70
Ref. 061569



S180
Ref. 059269



S20/B1
Ref. 064874



S180/B1
Ref. 064881



S180/B3W
Ref. 067899

 Livré avec  En option

50 Hz	A	W	Freq. kHz	jäähdytysnesteen säiliön kapasiteetti			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	6	3

SMALL Ø16

INDUCTORS

* = équipement original	S90 058927	S70 061569	S180 059269	S20/B1 (20°) 064874	S180/B1 064881	S180/B3W 067899
37 LG	✓*			✓		✓
39 & 50 LG				✓ avec adaptateur 28S		
110,160 & 220 LG				✓ avec adaptateur 32S		

NEW

	∠20°	∠90°	∠180°
Ø 20	S20/D20 078796	S90/D20 078871	S180/D20 069985
Ø 25	S20/D25 078802	S90/D25 078888	S180/D25 069992
Ø 30	S20/D30 078819	S90/D30 078895	S180/D30 070592
Ø 35	S20/D35 078826	S90/D35 078901	S180/D35 070608
Ø 40	S20/D40 078833	S90/D40 078918	S180/D40 070615
Ø 45	S20/D45 078840	S90/D45 078925	S180/D45 070622
Ø 50	S20/D50 078857	S90/D50 078932	S180/D50 070639
Ø 55	S20/D55 078864	S90/D55 078949	S180/D55 070646
37 LG	✓ S20/D20~D35, S90/D20~D35, S180/D20~D35		
39 & 50 LG	✓ avec adaptateur 28S		
110, 160 & 220 LG	✓ avec adaptateur 32S		

NEW

	S180 HEAT TUBE D37 078604	S180 HEAT TUBE D40 078611	S180 HEAT TUBE D50 078628
37 LG	—		
39 & 50 LG	✓ avec adaptateur 28S		
110, 160 & 220 LG	✓ avec adaptateur 32S		

ADAPTATEUR POUR ACCÈS DIFFICILE

	90°-S 082663	<ul style="list-style-type: none"> ✓ compatible avec 180/B1 ✓ compatible avec 180/B2 ✓ compatible avec 180/B3W
--	------------------------	---

ADAPTATEURS

	28S M28 Ø16 064485	
	32S M32 Ø16 064508	
37 LG	—	
39 & 50 LG	✓ 28S M28 Ø16	
110, 160 & 220 LG	✓ 32S M32 Ø16	

Kit de protection pour inducteurs
boucle
077386

NEW




Boîtes

	28S/B type W pour 39LG & 50LG 072497		32S/B type W pour 110LG & 160LG 072503		L box 065796
inclus : S20/B1 (x1) S180/B1 (x1) S180/B3 (x1) 28S (x1) B1 (x1) B3 (x1)		inclus : S20/B1 (x1) S180/B1 (x1) S180/B3 (x1) 32S (x1) B1 (x1) B3 (x1)		inclus : L70 (x1) L180 (x1)	

Chariot pour inducteur pour adaptateur
32L
075955

NEW

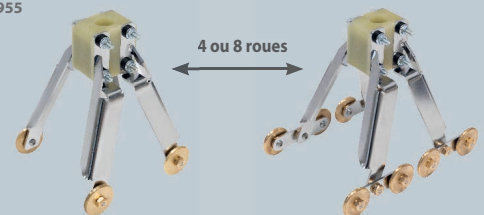

Ferrites

B1 053823	B1 (x5) 079380	B2 053458	B3 067875	B4 053755	B5 079489	B1 056909	B1 (x5) 079397	B2 056916	B3 072527	B4 054844	Spiral 069701

Kit de colle pour inducteur
075948



Colle-Stick bi-composants
Power Epoxy 150°C
054851